■突き合わせ用スリーブ（B形）

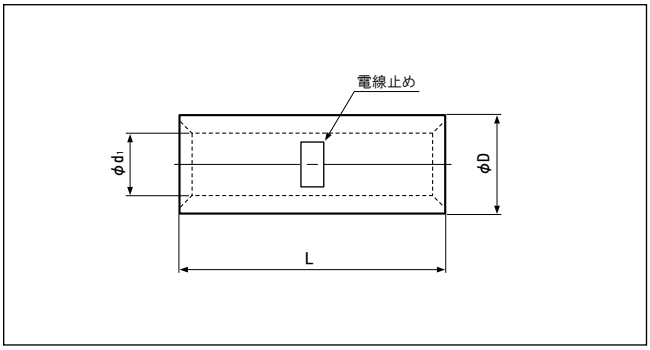

E42024　LR20812　JQ0607002　JIS C 2806

形　番	規　格	寸　法（mm）			適用電線範囲	適　用　圧　着　工　具			1箱入数（個）
		L	øD	ød1	（mm²）	手　動	空気圧式	油　圧　式	
B1.25		15.0	3.3	1.7	0.25～1.65	YHT-2210	YA-1,YA-2,YAT-1A YAT-2A,YAD-1A YAD-2A,YAT-4A YAD-4A,YA-4	BCT-0514L	1,000
B2		15.0	4.1	2.3	1.04～2.63				
B5.5		15.0	5.4	3.4	2.63～6.64				
B8		21.0	7.0	4.5	6.64～10.52	YHT-8S	YAT-4,YAD-4A YA-4,YA-5	YPT-60N,YPT-150-1 BCT-0514L,BCT-860L,BCT-8150L （本体）YF-1,E-4,EP-1 （ヘッド）YET-60-1,YET-150-1	500
B14		26.0	8.9	5.8	10.52～16.78	—			200
B22		29.0	11.3	7.7	16.78～26.66	—	YA-5	YPT-60N,YPT-150-1 BCT-860L,BCT-8150L （本体）YF-1,E-4,EP-1 （ヘッド）YET-60-1,YET-150-1 〔B60のみ　YET-300-1, YET-300N　使用可〕	100
B38		32.0	13.2	9.4	26.66～42.42				
B60		36.0	15.3	11.4	42.42～60.57				50
B-70		37.0	17.5	13.3	60.57～76.28	—	—	YPT-150-1,BCT-8150L （本体） YF-1,E-4,EP-1 （ヘッド） YET-150-1 YET-300-1,YET-300N	25
B-80		38.0	19.5	14.5	76.28～96.3				
B100		38.0	22.1	16.4	96.3～117.2				
B150		54.0	26.4	19.5	117.2～152.05				20
B-180		57.0	28.5	21.0	152.05～192.6			（本体） YF-1,E-4 （ヘッド） YET-300-1,YET-300N	10
B200		63.0	32.4	24.0	192.6～242.27				
B-250		63.0	35.0	26.0	250			（本体）YF-1, E-4 （ヘッド）YET-300-1	10
B325		72.0	37.0	28.0	242.27～325			（本体）YF-1,E-4 （ヘッド）YET-300-1,YET-300N	

注1） 100個入をご用意している製品もあります。詳細は弊社までお問い合わせください。
注2） 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■突き合わせ用窓付スリーブ（CW形）

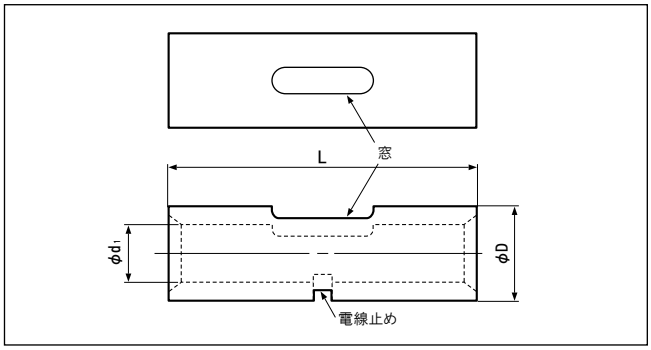

形　番	寸　法(mm)			適用電線範囲 (mm²)	適　用　圧　着　工　具			1箱入数（個）
	L	øD	ød₁		手　動	空気圧式	油　圧　式	
CW-1.25	14.7	3.3	1.7	0.25〜1.65	YHT-2210	YA-1,YA-2,YAT-1A YAT-2A,YAD-1A YAD-2A,YAT-4A YAD-4A,YA-4	BCT-0514L	1,000
CW-2	14.7	4.1	2.3	1.04〜2.63				
CW-5.5	14.7	5.5	3.4	2.63〜6.64				
CW-8	21.0	7.1	4.5	6.64〜10.52	YHT-8S	YAT-4A,YAD-4A YA-4,YA-5	YPT-60N,YPT-150-1 BCT-0514L,BCT-860L,BCT-8150L （本体）YF-1,E-4,EP-1 （ヘッド）YET-60-1,YET-150-1	500
CW-14	26.0	9.0	5.8	10.52〜16.78	—			200
CW-22	29.0	11.4	7.7	16.78〜26.66	—	YA-5	YPT-60N,YPT-150-1 BCT-860L,BCT-8150L （本体）YF-1,E-4,EP-1 （ヘッド）YET-60-1,YET-150-1 （CW-60のみ YET-300N　YET-300-1, 使用可）	100
CW-38	32.0	13.3	9.4	26.66〜42.42				
CW-60	36.0	15.4	11.4	42.42〜60.57				50
CW-70	37.0	17.5	13.3	60.57〜76.28	—	—	YPT-150-1,BCT-8150L （本体）YF-1,E-4,EP-1 （ヘッド）YET-150-1 YET-300-1,YET-300N	25
CW-80	38.0	19.4	14.5	76.28〜96.3				
CW-100	38.0	22.0	16.4	96.3〜117.2				
CW-150	54.0	26.5	19.5	117.2〜152.05				20
CW-180	57.0	28.5	21.0	152.05〜192.60			（本体）YF-1,E-4 （ヘッド）YET-300-1,YET-300N	
CW-200	63.0	32.5	24.0	192.60〜242.27				10
CW-325	72.0	37.0	28.0	242.27〜325				

注）本製品の中には多少納期を要するものもあります。

裸圧着スリーブ

■重ね合わせ用楕円形スリーブ(PV形)

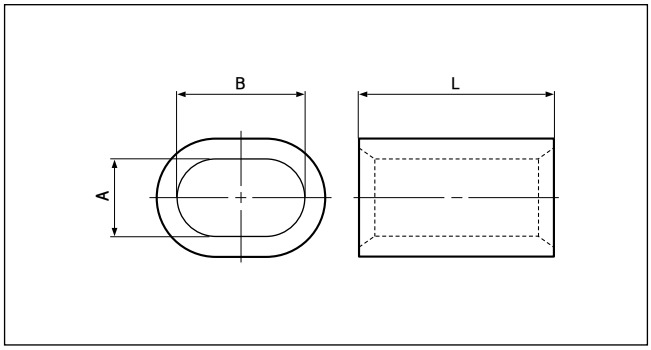

形番	寸法(mm)			適用電線範囲 (mm^2)	適用圧着工具			1箱入数(個)
	L	A	B		手動	空気圧式	油圧式	
PV-8	9.5	3.8	5.0	6.64～10.52	YHT-8S	YA-4,YA-5 YAT-4A,YAD-4A	YPT-60N,YPT-150-1 BCT-0514L,BCT-860L,BCT-8150L (本体) YF-1,E-4,EP-1 (ヘッド) YET-60-1,YET-150-1	500
PV-14	11.0	5.0	6.2	10.52～16.78	—			200
PV-22	13.5	6.7	8.3	16.78～26.66	—	YA-5	YPT-60N,YPT-150-1 BCT-860L,BCT-8150L (本体) YF-1,E-4,EP-1 (ヘッド) YET-60-1,YET-150-1 [PV-60のみ YET-300-1, YET-300N 使用可]	100
PV-38	16.5	8.0	10.2	26.66～42.42				
PV-60	19.0	9.8	12.3	42.42～60.57				
PV-70	19.0	12.0	14.0	60.57～76.28	—	—	YPT-150-1,BCT-8150L (本体) YF-1,E-4,EP-1 (ヘッド) YET-150-1 YET-300-1,YET-300N	50
PV-80	19.5	12.7	15.5	76.28～96.3				
PV-100	20.0	14.6	17.5	96.3～117.2				

注1) 適用電線は断面積合計を示します。
注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

裸圧着スリーブ

■突き合わせ用楕円形スリーブ(CV形)

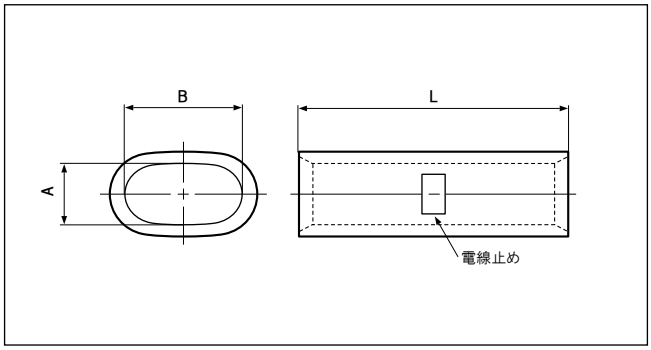

形番	寸法(mm)			適用電線範囲 (mm^2)	適用圧着工具			1箱入数(個)
	L	A	B		手動	空気圧式	油圧式	
CV-8	21.0	3.8	5.0	6.64～10.52	YHT-8S	YA-4,YA-5 YAT-4A,YAD-4A	YPT-60N,YPT-150-1 BCT-0514L,BCT-860L,BCT-8150L (本体) YF-1,E-4,EP-1 (ヘッド) YET-60-1,YET-150-1	500
CV-14	26.0	5.0	6.2	10.52～16.78	—			200
CV-22	29.0	6.7	8.3	16.78～26.66	—	YA-5	YPT-60N,YPT-150-1 BCT-860L,BCT-8150L (本体) YF-1,E-4,EP-1 (ヘッド) YET-60-1,YET-150-1 [CV-60のみ YET-300-1, YET-300N 使用可]	100
CV-38	32.0	8.0	10.2	26.66～42.42				
CV-60	36.0	9.8	12.3	42.42～60.57				50
CV-70	37.0	12.0	14.0	60.57～76.28	—	—	YPT-150-1,BCT-8150L (本体) YF-1,E-4,EP-1 (ヘッド) YET-150-1 YET-300-1,YET-300N	25
CV-80	38.0	12.7	15.5	76.28～96.3				
CV-100	38.0	14.6	17.5	96.3～117.2				

注) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■終端重ね合わせ用スリーブ(リングスリーブ E形)

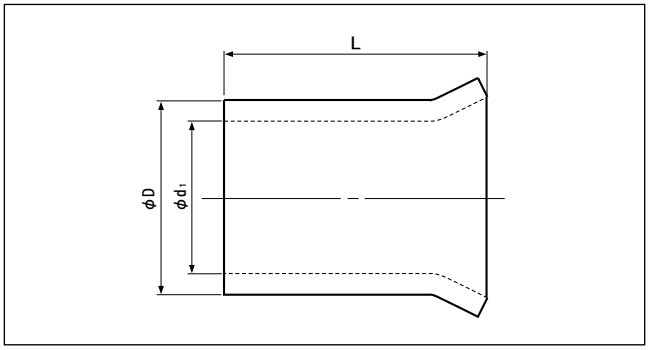

JQ0607002
JIS C 2806

形　番	寸　法(mm)			最大使用電流 (A)	適用圧着工具	1箱入数 (個)
	L	øD	ød1		手　動	
E 小(E-S)	10.5	5.0	4.0	20	YR-1	1,000 (100×10)
E 中(E-M)		6.9	5.3	30		
E 大(E-L)		7.7	6.1			

注1) E小·E中·E大はJIS規格形番、( )内は弊社形番を示します。 注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■電線組合せ

形　番	同一の場合			異なる場合	圧着工具 ダイス位置
	ø1.6mm 又は 2.0mm²	ø2.0mm 又は 3.5mm²	ø2.6mm 又は 5.5mm²		
E 小	2本	—	—	φ1.6mm 1本とφ0.75mm² 1本 φ1.6mm 2本とφ0.75mm² 1本	1.6×2 (小)
	3～4本	2本	—	φ2.0mm 1本とφ1.6mm 1本～2本	小
E 中	5～6本	3～4本	2本	φ2.0mm 1本とφ1.6mm 3本～5本 φ2.0mm 2本とφ1.6mm 1本～3本 φ2.0mm 3本とφ1.6mm 1本 φ2.6mm 1本とφ1.6mm 1本～3本 φ2.6mm 1本とφ2.0mm 1本～2本 φ2.6mm 2本とφ1.6mm 1本 φ2.6mm 1本とφ2.0mm 1本とφ1.6mm 1本～2本	中
E 大	7本	5本	3本	φ2.0mm 1本とφ1.6mm 6本 φ2.0mm 2本とφ1.6mm 4本 φ2.0mm 3本とφ1.6mm 2本 φ2.0mm 4本とφ1.6mm 1本 φ2.6mm 1本とφ2.0mm 3本 φ2.6mm 2本とφ1.6mm 2本 φ2.6mm 2本とφ2.0mm 1本 φ2.6mm 1本とφ2.0mm 2本とφ1.6mm 1本	大