■ヘッダー トップ

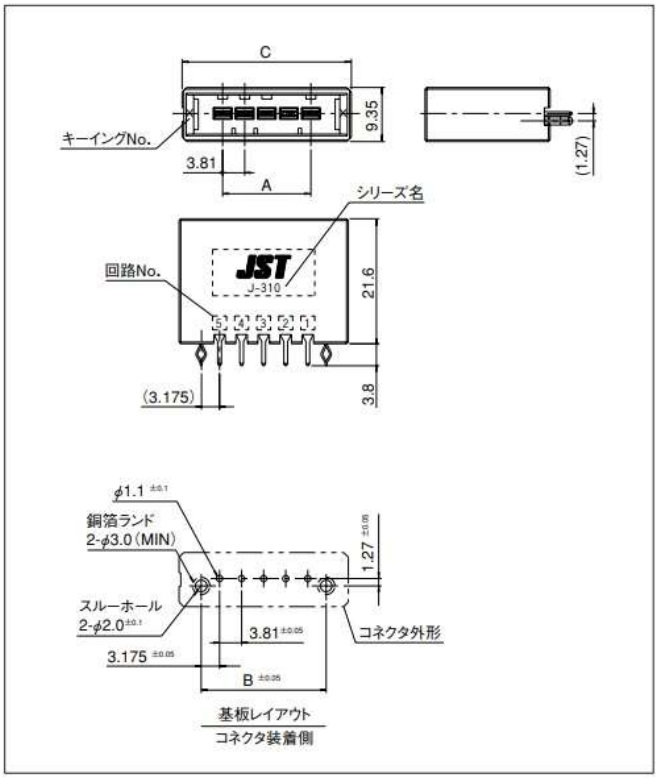

極数	キーイング	形　番	寸　法（mm）			個数／箱
			A	B	C	
3	X	**B03B-F31SK-GGXR**	7.62	13.97	21.62	220
	Y	**B03B-F31SK-GGYR**	7.62	13.97	21.62	220
4	X	**B04B-F31SK-GGXR**	11.43	17.78	25.43	180
	Y	**B04B-F31SK-GGYR**	11.43	17.78	25.43	180
5	X	**B05B-F31SK-GGXR**	15.24	21.59	29.24	160
	Y	**B05B-F31SK-GGYR**	15.24	21.59	29.24	160
6	X	**B06B-F31SK-GGXR**	19.05	25.40	33.05	140
	Y	**B06B-F31SK-GGYR**	19.05	25.40	33.05	140
8	X	**B08B-F31SK-GGXR**	26.67	33.02	40.67	120
	Y	**B08B-F31SK-GGYR**	26.67	33.02	40.67	120
10	X	**B10B-F31SK-GGXR**	34.29	40.64	48.29	100
	Y	**B10B-F31SK-GGYR**	34.29	40.64	48.29	100

材　質・表面処理

タブコンタクト：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき
ハ ウ ジ ン グ：ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒
補　強　金　具：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS2対応品　本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。
注1）マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。
2）0.76 μm金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

B 05 B – F31 S K – GG X R

組立品の形態：B…トップ、S…サイド
BC…トップセンターロック
SR…サイドリバース
SC…サイドセンターロック
極数：2～6、8～10、12、16、20、40
商品名称：基板取付ヘッダー
シリーズ名
端子列形態：S…1列、D…2列（列間距離5.08mm）
M…2列（列間距離7.62mm）
T…3列、F…4列
色表示：K…黒、S…白、E…青
表面処理：GG…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき
GK…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき
T…すずめっき（リフロー処理）
キーイング：X…Xキーイング、Y…Yキーイング、XX…XXキーイング
YY…YYキーイング、XY…XYキーイング
E…キーイングブロック用スペース（2個）
XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイング
XC…XYXキーイング、XD…YYXキーイング
表示なし…キーイングなし
納入形態：R…トレー梱包、M…マガジンスティック梱包