■ベース付ポスト

トップ型

〈2P〉



〈3P 以上〉

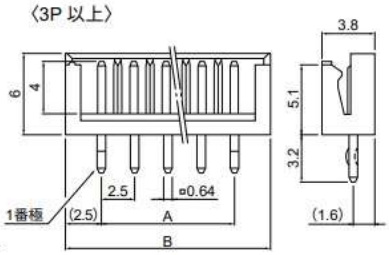

サイド型

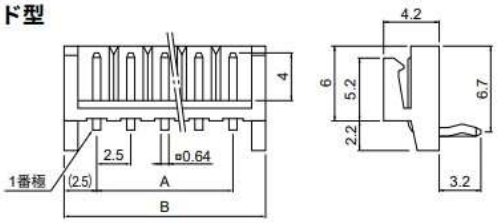

● EH-A ベース

〈2P〉

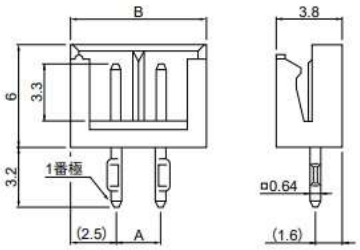

〈3P 以上〉

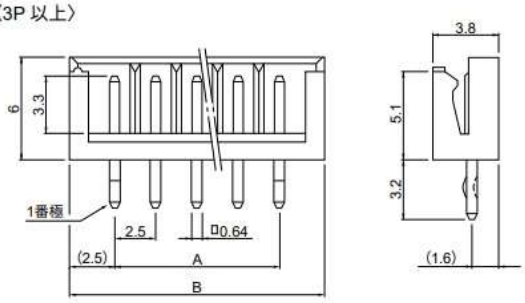

極　数	形　番		寸法（mm）		個数／箱	
	トップ型	サイド型	A	B	トップ	サイド
2	**B2B-EH**	**S2B-EH**	2.5	7.5	1,000	1,000
3	**B3B-EH**	**S3B-EH**	5.0	10.0	1,000	1,000
4	**B4B-EH**	**S4B-EH**	7.5	12.5	1,000	1,000
5	**B5B-EH**	**S5B-EH**	10.0	15.0	1,000	1,000
6	**B6B-EH**	**S6B-EH**	12.5	17.5	1,000	500
7	**B7B-EH**	**S7B-EH**	15.0	20.0	1,000	500
8	**B8B-EH**	**S8B-EH**	17.5	22.5	500	500
9	**B9B-EH**	**S9B-EH**	20.0	25.0	500	500
10	**B10B-EH**	**S10B-EH**	22.5	27.5	500	500
11	**B11B-EH**	**S11B-EH**	25.0	30.0	500	250
12	**B12B-EH**	**S12B-EH**	27.5	32.5	500	250
13	**B13B-EH**	**S13B-EH**	30.0	35.0	250	250
14	**B14B-EH**	**S14B-EH**	32.5	37.5	250	250
15	**B15B-EH**	**S15B-EH**	35.0	40.0	250	250

材　質・表面処理
ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ベース：ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（白）

● **RoHS2 対応品**　本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

極　数	形　番	寸法（mm）		個数／箱
		A	B	
2	**B2B-EH-A**	2.5	7.5	1,000
3	**B3B-EH-A**	5.0	10.0	1,000
4	**B4B-EH-A**	7.5	12.5	1,000
5	**B5B-EH-A**	10.0	15.0	1,000
6	**B6B-EH-A**	12.5	17.5	1,000
7	**B7B-EH-A**	15.0	20.0	1,000
8	**B8B-EH-A**	17.5	22.5	500
9	**B9B-EH-A**	20.0	25.0	500
10	**B10B-EH-A**	22.5	27.5	500
11	**B11B-EH-A**	25.0	30.0	500
12	**B12B-EH-A**	27.5	32.5	500
13	**B13B-EH-A**	30.0	35.0	250
14	**B14B-EH-A**	32.5	37.5	250
15	**B15B-EH-A**	35.0	40.0	250

材　質・表面処理
ポスト：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ベース：ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（白）

● **RoHS2 対応品**　本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

注 1) EH-A ベースと EH ベースでは、ポストの嵌合長さが異なります。

2) EH-A ベースは、ベース上のポストの長さを 3.3mm とし、ソケット嵌合時の挿入作業性を容易にしています。

B 2 B - EH - □ □

- 組立品の形態：B…トップ型、S…サイド型
- 極数：2～15
- 部品名称：ベース
- シリーズ名
- リード長さ：なし…3.2mm、2.2…2.2mm
- 色表示：なし…ナチュラル（白）、K…黒、R…赤、TR…トマトレッド、E…青、Y…黄、L…レモンイエロー、M…緑、O…橙、N…茶、P…紫、PK…桃、H…灰、LE…水色、FY…蛍光黄

B 2 B - EH - A - □

- 組立品の形態：B…トップ型
- 極数：2～15
- 部品名称：ベース
- シリーズ名
- ポスト長寸法：A…3.3mm
- 色表示：なし…ナチュラル（白）、K…黒、R…赤、E…青、Y…黄、M…緑